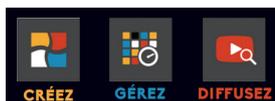


LED **CHEYEN - MURAL***Panneau d'affichage LED* **15" / 21.5" / 32"**

Idéal pour la communication de masse, optez pour un panneau LED grand format extérieur, haute luminosité, grand format et haute résolution.

Ces panneaux peuvent être pilotés à distance via une liaison Ethernet, Wi-Fi ou 3G/4G, et peuvent être raccordés à un réseau existant via une connexion Ethernet.

SOLUTION GLOBALE : Associez votre panneau LED à notre logiciel DMCware.

**EXTÉRIEUR****GRAND
FORMAT****AFFICHAGE
PUBLICITAIRE****HAUTE
DÉFINITION**

Display Media a développé un logiciel d'affichage dynamique innovant qui permet aux utilisateurs de créer, diffuser et planifier des contenus multimédias de manière intuitive.

Ce logiciel offre une flexibilité remarquable en permettant la gestion des contenus, que ce soit sur un réseau local ou à distance via le mode SaaS.


Avec cette solution, les utilisateurs peuvent facilement organiser et contrôler leurs affichages multimédias, optimisant ainsi la communication visuelle et l'engagement de leur audience.



À PROPOS

Réservés à l'affichage numérique extérieur, nos panneaux LED HD sont disponibles en plusieurs dimensions (standard, grand format, double face, sur mesure, etc.). Ils offrent une qualité d'affichage exceptionnelle et un haut niveau de luminosité, quel que soit le type de conditions climatiques, même les plus difficiles.

Choisissez le panneau LED mural de la taille de votre choix pour équiper vos devantures de magasins, stades, salles de sport, spectacles, cinémas, usines, etc.

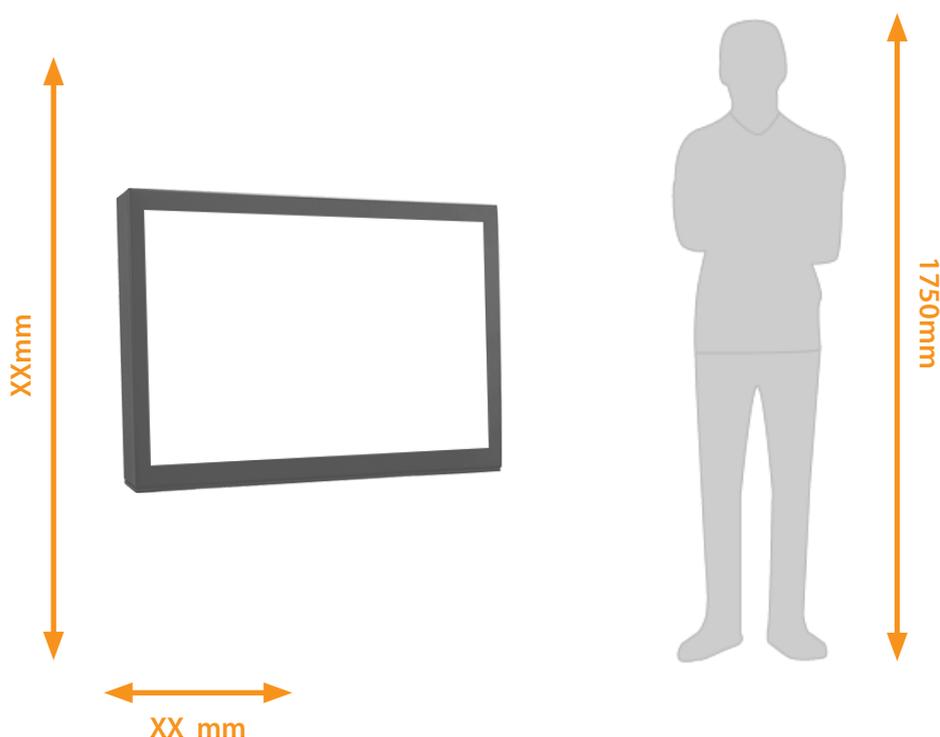**PANNEAU LED MURAL**

COLORIS (NUANCIER RAL) SELON VOTRE CAHIER DES CHARGES

**MISES EN SITUATION**

*Définissons ensemble votre cahier des charges et concevons les outils de communication en parfaite harmonie avec vos besoins. 07-24

Panneau LED 1.5m²

Panneau LED 2m²

Panneau LED 3m²

Panneau LED 6m²

Pitch	3.91	6	6	6	6
Surface d'affichage	15 x 1 m	1.73 x 0.86 m	1.73 x 1.15 m	2.02 x 1.44	3.46 x 1.73 m
Luminosité	6000 nits				
Résolution de l'écran	384 x 256	288 x 144	288 x 192	336 x 240	576 x 288
Nb de couleurs / codage	14 bits				
Fréquence	1000 Hz				
Type de LED	SMD (3-en-1)				
Qualité de LED	SMD1921	SMD2727			
Angle de vision	140/140				
Distance de lecture optimale	> 4m	> 7m			
Durée de vie	100 000 h				
Alimentation	90 ~ 260 VAC, 50/60 Hz				
Consommation moyenne	2360 W	1070 W	1400 W	2025 W	4150 W
Construction	Acier métallisé / Inox				
Peinture	Thermolaquage, procédé écologique, sans solvant et ultra résistante				
Coloris	Coloris RAL de votre choix*				
Fixations	Mural				
T° de fonctionnement	-20°C à +60°C				
Humidité	10~90%				
Dimensions (mm)			H 1440 x L 1940 x l 2		H 2193 x L 3196 x l 5
Poids			265kg		480 kg